

袋井市中部豪雨災害対策アクションプラン

進捗状況図 平成24年3月時点

アクションプランの進捗状況

現在の状況

当初目標

蟹田川流域 : 床上浸水概ね解消 (4戸に軽減)

沖之川流域 : 床上浸水解消

小笠沢川流域 : 床上浸水解消

当初目標概ね達成 (2戸に軽減)
メニュー変更により目標達成可能

ソフト対策

浸水被害軽減対策として、防災情報を携帯端末へ配信する『メローねっと』サービスをはじめ、以下の多くの施策を実施しています。水害意識の啓発を行うため、水害版図上訓練(ROIG、ハザードマップ配布、アクションプランの普及・推進、災害時要援護者対策を引き続き実施していく他、河川ハットローレル、水防演習の実施等、水防活動の充実、地域コミュニティの構築を行っています。



メローねっと 問合せ先：袋井市役所企画政策課情報政策係 TEL.0538-44-3106

アクションプラン実施計画の進捗状況

河川流域の安全
 河川改修・排水設備の改善
 堤防・遊水池の設置
 ため池の治水機能回復の整備
 法面植樹帯の設置
 合流点形状の改良
 河川の維持管理・河内内陸部の整備
 耐水壁の設置
 内水排除ポンプの設置

例
 河川改修・排水設備の改善
 堤防・遊水池の設置
 ため池の治水機能回復の整備
 法面植樹帯の設置
 合流点形状の改良
 河川の維持管理・河内内陸部の整備
 耐水壁の設置
 内水排除ポンプの設置



大谷川の河川改修
計画 L=730m
整備済 H23まで L=394m
H23より
農村災害対策整備事業にて実施

沖之川流域

水田貯留
計画 A=6.9ha
整備済 H23 A=7.1ha

久野城址南
遊水池整備実施中
H23より
農村災害対策
整備事業にて実施

校庭貯留施設
整備済

村松西排水路の改修
計画 L=450m
整備済 H23まで L=260m

松澤川の河川改修
調査・測量中

水田貯留(水原地区)
調査中

旧国道1号
橋脚水没の孤張
代替案検討中

合流点形状の改良
図庫確認と協議中

三ヶ野川
国道1号

内水排除ポンプ
整備済

蟹田川の河川改修
整備済 L=2000m
補管工11基

田原地区調整池
整備済

耐水壁
H22計画見直し
H23 整備方針の検討

遊水池整備
実施中

校庭貯留施設
整備済

合流点形状の改良
整備済 L=61m
（護岸工）

アクションプランに関する情報は、
袋井土木事務所または袋井市役所でも
公開しています
<http://eoboku.pref.shizuoka.jp/dassiki/fukuroi/>
<http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/>

静岡県袋井土木事務所 河川改良課 TEL.0538-42-3289
袋井市役所 建設課 TEL.0538-44-3166

代替案
高尾放水路の整備

蟹田川流域

袋井市中部豪雨災害対策 アクションプラン

進捗状況図
平成24年3月時点

アクションプランの進捗状況と今後の予定

<進捗状況>

当初の目標は**床上浸水概ね解消**
(床上浸水4戸に軽減)
現在、**当初目標達成済**です

<今後の予定>

目標は達成されましたが、床上浸水が4戸残ります
残る4戸について、引き続き整備メニューを検討します

ソフト対策

浸水被害軽減対策として、防災情報を携帯端末へ配信する『メローねっと』サービスをはじめ、以下の多くの施策を実施しています。水害意識の啓発を行うため、水害版図上訓練(R-DIG)、ハザードマップ配布、アクションプランの普及・推進、災害時要援護者対策を引き続き実施していく他、河川パトロール、水防演習の実施等、水防活動の充実、地域コミュニティの構築を行っています。

メローねっとによる防災情報の提供



袋井市メール配信サービス
「メローねっと」

メローねっと 問合せ先/袋井市役所企画政策課情報政策係 TEL.0538-44-3106

水害版図上訓練(R-DIG)の実施



アクションプラン当初計画の対策メニュー

- 保水地域の保全
- 調整池・遊水池の設置
- 合流点形状の改良
- ⇄ 河川改修・排水路等の改良
- 内水排除ポンプの設置

凡例

- 主要地方道
- 流域界
- 対象河川
- 市町界
- 排水路
- 下水道
- 床上浸水多発地区


平成24年3月時点の進捗状況

- 整備予定
- 整備中
- 整備済
- 今後整備を予定している区画
- これまでに整備した区画

アクションプランに関する情報は、袋井土木事務所IPまたは袋井市IPでも公開しています

袋井土木事務所IP <http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki/fukuroi/>

袋井市IP <http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/>

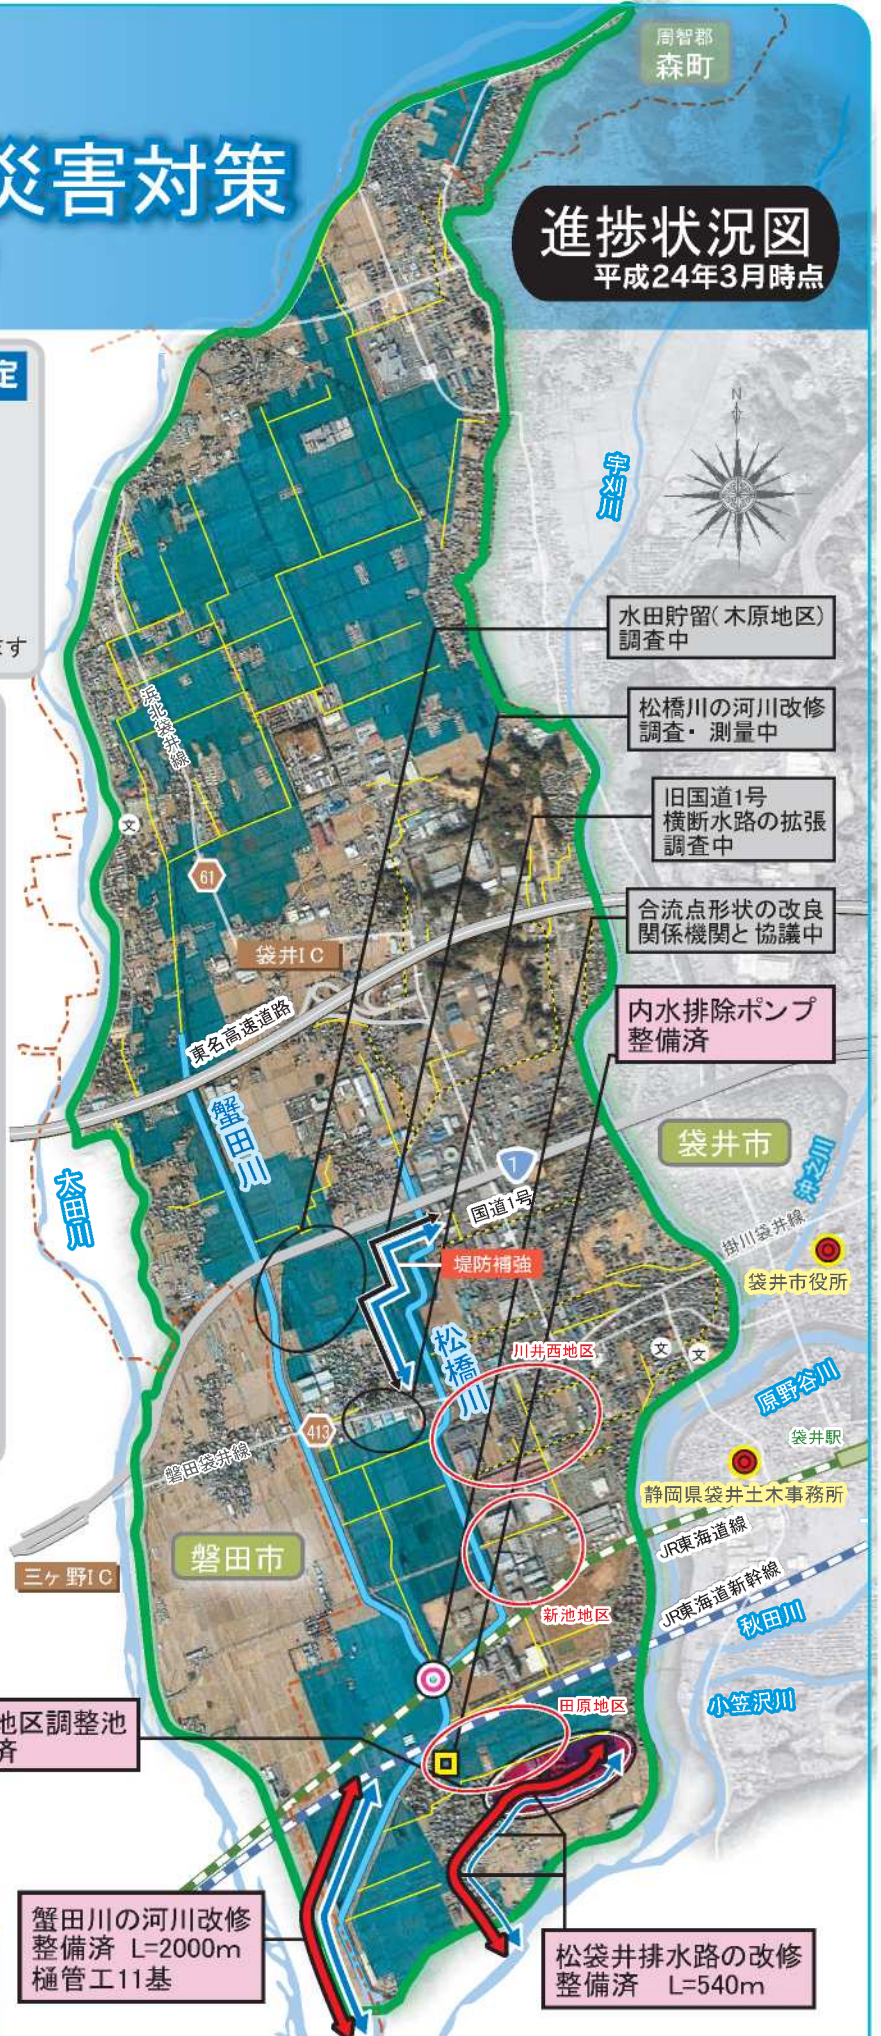

アクションプランに関する問合せ先

静岡県袋井土木事務所 河川改良課 TEL. 0538-42-3289

袋井市役所 建設課 TEL. 0538-44-3166

沖之川流域

袋井市中部豪雨災害対策アクションプラン

進捗状況図

平成24年3月時点



アクションプランの進捗状況と今後の予定

<進捗状況>

当初の目標は床上浸水解消

現在、当初目標を期間内に概ね達成できる見込みです

<今後の予定>

目標はほぼ達成されますが、床上浸水が2戸残ります
残る2戸について、引き続き整備メニューを検討します

ソフト対策

過水被害軽減対策として、防災情報を携帯端末へ配信する『メロ一ねっと』サービスをはじめ、以下の多くの施策を実施しています。水害意識の啓蒙を行うため、水害防図上訓練(FDG)、Aバードマップ配布、アクションプランの普及、推進、災害時要援護者対策を引き続き実施していく他、河川パトロール、水防演習の実施等、水防活動の充実、地域コミュニティの構築を行っています。

メロ一ねっとによる防災情報の提供



袋井市メロ一ねっとサービス

メロ一ねっと 問合せ先
袋井市役所企画政策情報課
TEL.0538-44-3106

水害防図上訓練(R-DIG)の実施



アクションプラン当初計画の改修メニュー

- 水田貯留
- 調整池、遊水池の設置
- ため池の洪水調節機能の整備
- 合流点形状の改良
- 河川改修、排水路等の改良
- 耐水壁の設置
- 河川の維持浚渫、河内内河内の管理
- 内水排除ポンプの設置

凡例

- 流域界
- 対象河川
- 主要地方道
- 市町界
- 排水路
- 下水路
- 床上浸水多発地区
- 平成24年3月時点の進捗状況
- 整備予定
- 整備済
- 整備中
- 今後整備を予定している区画
- これまでに整備した区画

アクションプランに関する情報は、袋井土木事務所HPまたは袋井市HPでも公開しています
袋井土木事務所HP <http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki/fukuroi/>
袋井市HP <http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/>

小笠沢川流域

袋井市中部豪雨災害対策アクションプラン

進捗状況図
平成24年3月時点



アクションプランの進捗状況と今後の予定

<進捗状況>
当初の目標は床上浸水解消
現在、メニュー変更により、
目標達成可能です
(期間の延長が必要)

<今後の予定>
メニューの見直しにより、期間を延長した上で
当初目標(床上浸水被害の解消)の達成に努めます

ソフト対策

浸水被害軽減対策として、防災情報を携帯端末へ配信する「メローねっと」サービスをはじめ、以下の多くの施策を実施しています。水害意識の啓蒙を行うため、水害版図上訓練(R-DIG)、ハザードマップ配布、アクションプランの普及・推進、災害時要援護者対策を引続き実施していく他、河川ハートロール、水防演習の実施等、水防活動の充実、地域コミュニティの構築を行っています。



メローねっと 問合せ先
袋井市役所企画政策課情報政策係
TEL.0538-44-3106

水害版図上訓練(R-DIG)の実施



凡例

アクションプラン当初計画の対策メニュー

- 浸水地域の保全
- 調整池・遊水池の設置
- 流出抑制施設の整備
- 河川改修・排水路等の改良
- 河川の維持・河内内陸生の管理
- 耐水壁の設置

主要地方道

- 小笠沢川流域界
- 対象河川
- 市町界
- 排水路
- 下水道
- 床上浸水多発地区

平成24年3月時点の進捗状況

- 整備予定 (白)
- 整備済 (黒)
- 今後整備を予定している区間 (点線)
- これまでに整備した区間 (実線)
- 準備中 (黄)
- 整備済 (黒)

アクションプランに関する情報は、袋井土木事務所または袋井市HPでも公開しています
袋井土木事務所
<http://doboku.prof.shizuoka.jp/desaki/fukuro/>
袋井市
<http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/>